


■電源の投入方法

下記の手順に従い、設定が完了後、それぞれ本製品前面の LED ならびに別売の LEX3020 前面の LED (PWR1/PWR2/FAN1/FAN2)により電源が正常に投入されたことを確認することができます。

□【LEX3910-15(AC 電源の場合)】

1. AC 電源ケーブルを電源モジュール前面にある AC インレットに接続します。
この電源ケーブルは、ワンタッチでロックがわかるロック機能付きです。接続時はそのまま本体のコネクタに確実に差し込んで下さい。

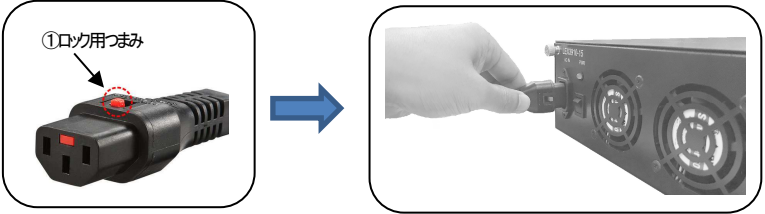

- 電源ケーブルを取り外す場合は、ロックつまみを手前に引きながら、本体コネクタより取り外してください。
2. 電源モジュール前面のスイッチを「ON」に切り替えて、電源を投入します。

□【LEX3910-45(DC 電源の場合)】

1. 圧着端子を付いた電源ケーブルを電源モジュール前面にある入力端子台にネジ止めします。
2. 電源モジュール前面のスイッチを「ON」に切り替えて、電源を投入します。

■製品仕様

型番		LEX3910-15(AC 電源)	LEX3910-45(DC 電源)
電源	定格入力電圧/周波数	AC 100～240V 入力範囲(90～264V) /50/60Hz(47～63Hz)	DC-48～60V 入力範囲(-38～70V)
	最大入力電流	35A 以下	6A 以下
	最大出力電力	300W	240W
	DC 出力電圧	12V	
冷却装置	回転数(FAN 1 個あたり)	4600rpm※自動速度制御機能あり	
	最大風量(FAN 1 個あたり)	0.65 m³/min	
	音圧レベル(FAN 1 個あたり)	33dB(A)※最大風量時	
	冷却 FAN 搭載数	2 台	
	機能	自動調節機能	
環境条件	動作可能温度湿度	-20～65°C/0～95%(結露なきこと)	
	推奨動作温度湿度	-10～50°C/0～95%(結露なきこと)	
	保管時温度湿度	-25～70°C/0～95%(結露なきこと)	
外形寸法	216.5mm(W) x 160mm(D) x 85.9mm(H) ※突起部含まず		
重量	1.3kg		
適合性	RoHS, PSE 対応		
信頼性	MTBF	151,400h (25°C)	150,000h (25°C)

テクニカルサポートの御案内

製品に関する技術的質問及び不具合の際は、弊社サポートセンターまでお問い合わせ下さい。
また、製品のファームウェア、マニュアルなどに関しては、弊社ホームページでもご提供しておりますので、そちらもあわせてご覧下さい。

■ FXC サポートセンター

TEL

FAX

e-mail

web

03-6820-0342 (平日 9 時～12 時/13 時～17 時 (※自動音声受付))

03-5809-3258

support@fxc.jp

<https://www.fxc.jp>

ユーザ登録の御案内

購入後30日以内にユーザ登録をすると保証期間の延長及び不具合時の交換製品の提供を致します
弊社 Web サイトでもユーザ登録の手続きを行っていただけます。

ユーザ登録用サイト<https://www.fxc.jp/>
また、上のユーザ登録用紙(保証書)の各項目をご記入頂き、FAX で登録を行うことも可能です。
ユーザ登録を購入後 30 日以内に行って頂くと、保証期間の延長及び保証期間内の故障の際に交換製品を提供させて頂きます。

ユーザ登録時の保証内容に関して

1. 交換製品は、運送便手配の都合により翌営業日以降の出荷となる場合がございます。
2. 故障品及び修理完了品又は交換製品の送料は双方元払いと致します。
3. 交換製品は故障機と製品型番が異なる同等仕様の製品となる場合がございます。
4. 交換製品を提供した場合には、故障機、不良品の所有権は弊社に帰属し、お客様への返却は行ないません。
5. 交換製品到着後1週間以内に故障機を御返却いただけない場合、交換製品の製品標準価格相当をご請求させて頂きます。

保証内容の詳細に関しては、上記の保証規定をご参照下さい。
**保証書(ユーザ登録用紙)を紛失した場合には、修理又は代替機交換の保証を致しかねます。
本書は再発行しませんので大切に保管して下さい。**

□製品保証およびユーザサポート
製品の保証内容に関しては、本インストールガイドに記載されている「保証書」、「保証規定」をよくお読みください。
また、テクニカルサポートにつきましても、本書の「テクニカルサポートのご案内」をお読みください。

- 本インストールガイドは、FXC 株式会社が制作したもので、全ての権利を弊社が所有します。
弊社に無断で本書の一部、または全部を複製/転載することを禁じます。
- 改良のため製品の仕様を予告なく変更することがありますが、ご了承ください。
- 予告なく本書の一部または全体を修正、変更することがありますが、ご了承ください。
- インストールガイドの内容に関しましては、万全を期しておりますが、万一ご不明な点がございましたら、弊社サポートセンターまでご相談ください。